


ミストファン

レンタルします

工場・倉庫での
熱中症対策に!

作業者の
クールダウンに!

ミストの力で暑い夏を吹き飛ばす!

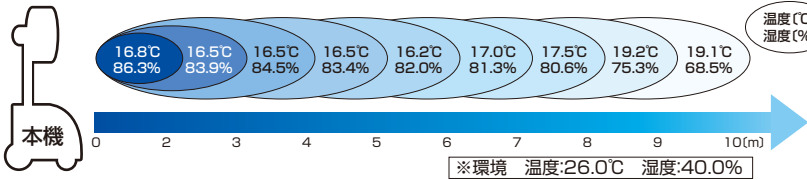

背面操作パネル



内部にストレーナー搭載



ファン首振り機能

60°の首振りによって53㎡もの広範囲のミスト噴霧が可能

ミストノズル&ノズルガード

微細な霧を発生するノズルと衝突による破損を防止するファン形状

高さ調節可能

1470mm~1920mmまでの間で3段階の高さ調整が可能。近い場所から遠くまで噴霧範囲を調整できます。

1470mm
1920mm

大型水タンク

60ℓもの大容量のため、連続4時間の運転が可能。間欠運転の併用で最長8時間の連続運転を実現。

渴水停止装置

水がなくなればモーターが停止し、空運転によるポンプの磨耗を防ぎます。

大型車輪

悪路において満水状態でモーターにせず移動が可能。

710mm

530mm

間欠タイマー搭載

3パターンの間欠運転が可能
MODE1: ON 50秒 OFF 15秒
MODE2: ON 50秒 OFF 30秒
MODE3: ON 50秒 OFF 50秒

無段階風量調節機能

ファンのスピードを細かくダイヤルにて調整が可能です。

小型車両にも楽々積載



ファンが取り外せるので収納が容易です



KUMASHO RENTS&SUPPLY,INC

HEAVY
CONSTRUCTION

RESIDENTIAL
CONSTRUCTION

DO IT
YOURSELF

レンタルのお問い合わせは

株式会社 熊商

仙台市宮城野区岡田字浜前西136

TEL:022-352-8306

ミストファン レンタルします

暑い夏を乗り切り ベストスコア!

ポイント



エポックミストのノズルは多孔質フィルターを採用し、ノズルの目詰まりを軽減しました。



3段階に風力調整できます。



タイマー制御により自動間欠運転が可能です。



サポーティングロッドの高さ調節はスプリングダンパーによりスムーズに行えます。



プライマリーポンプを標準装備しているので吸水弁の固着を簡単に解除できます。



36Lの水タンクは約2時間の連続運転が可能です。給水する際は水道水直結も出来ます。また給水口キャップ紛失防止の為、鍵の取り付けを可能にしました(弊社では鍵はお取り扱いしておりません)。

ミスト噴霧による周辺温度の降温の目安						<冷風到達範囲>	
湿度(%)	88.4	88.9	89.3	90.7	91.2	91.1	
温度(℃)	24.4	24.0	23.0	22.3	22.3	22.6	
							0.6
							0.4
							0.2
							0.2
							0.4
							0.6
※各測定時間1分							(m)
温度差(℃)	6	5	4	3	2	1	
	-2.9	-3.3	-4.3	-5.0	-5.0	-4.7	

上記降温データは、外気温 27.3℃ 湿度57.5% の条件です。100V(60Hz)使用。ご使用される環境、気象条件によってデータと異なる場合がございます。

※水道用器具の浸出性能試験の方法を定めたJIS規格(JIS S 3200-7)に適合しています。



KUMASHO RENTS&SUPPLY,INC

HEAVY
CONSTRUCTION

RESIDENTIAL
CONSTRUCTION

DO IT
YOURSELF

レンタルのお問い合わせは
株式会社 熊商

仙台市宮城野区岡田字浜前西136

TEL:022-352-8306