

lighting equipment

HATAYA
120W LEDボールライト

HATAYA LED BALL LIGHT

LEDボールライト

紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けない
大光量120W LED
明るさ 12,000lm (ルーメン)
色温度 5,000K (昼白色)

衝撃に強く、汚染拭き取り可能
樹脂製照明カバー
故障の心配が少ない
ファンレス構造
広範囲を照らす
360度照明

小型発電機で使用できる
小電カタイプ



2段まで
段積み可能

収納・保管スペースが
2倍に利用できます。



消費電力
120W

全光束
12000
ルーメン

色温度
5000K
昼白色

年間電気料金 約7,008円
年間のCO₂排出量 約175.2kg-CO₂


※1日8時間の使用で365日点灯させた場合
※電力量料金単価を20円/kwhで計算しています。
※CO₂排出係数を0.5kg-CO₂/kwhで計算しています。



照明ON/OFFスイッチ付



連結使用や補助電源として
使用できる防雨型コンセント

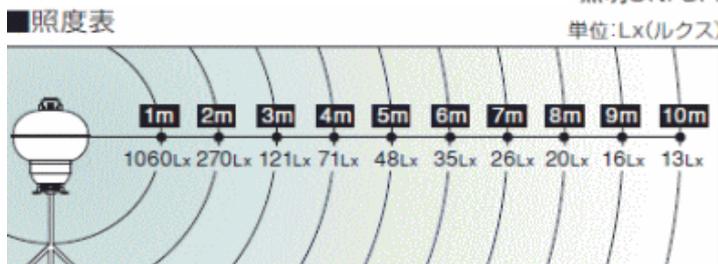

株式会社 熊商
〒983-0003
仙台市宮城野区岡田字浜前西136
TEL.022-352-8306
FAX.022-352-8307

MIKASA

ミスターライト MLP-1212A

特長1

高輝度、高耐久LEDランプ
輝度5050チップを120個
(片面60個)使用

特長2

格納ボックス
充電専用アダプターケーブルを
収納します。

特長3

アタッチメント・
盗難防止用フックも対応



盗難防止用フック

高さ(最大)
1,185mm

高さ(中段)
865mm

収納時
560mm

特長4

安定性、省スペース設計
3段重ねができる省スペース設計で
狭い場所の保管も可能です。

特長5

点灯スイッチ
全面ライト(F) / 後面ライト(R)

特長6

安心のバッテリー残量、目視確認

MLP-1212 Mr. LIGHT 仕様

本体	質量	kg	約12
	幅	mm	361
質量/寸法	奥行	mm	256
	高さ	mm	560(収納時) / 865(中段) / 1,185(最大)
高さ調整			3段階
角度調整(上下方向)			前上 15°・30° / 後上 15°
LED	仕様		高輝度 5050チップ
	光源	個	片面 60 / 両面 120
光束(ルーメン)	寿命	h	約 40,000
使用可能周囲温度	片面/両面	Lm	1,200 / 2,400
使用時間		C	-20~40
消費電力	片面/両面	h	約11 / 約 5.5
バッテリー	型式(容量)	W	12 / 24
	残量計表示		ES12-12 (12V, 12Ah) 完全密閉式
バッテリーインジケーター 表示残/残量/機能	充電中		8段階 LED 目視(色):上から / 緑6段:黄1段:赤1段
	フル充電		8段階LEDスクロール
	残量確認		LED全点灯(90%充電)
	赤色レベル時		電源コード抜いて点灯 LEDライトの点滅が始まります
バッテリー充電方法 /充電コード付	充電時間	h	約 8~10
	一般電源	AC(V)	100~240
	自動車電源	DC(V)	12 / 24
本体積み重ね(格納時)			3段階積みまで可能
本体材質			高耐久性ポリカーボネートABS樹脂
保護機能(防水・防塵構造)			IP65等級
認証規格			CE / FCC